5.1.7　親柱補修工

補修箇所数
A1 上流側，下流側　A2 上流側，下流側　　N ＝　4 箇所

数量表（左官工法）

改修箇所	No.	W × L　(m)	面積A (m2)
親柱	上面	1.000 × 0.350 − 0.200 × 0.150 / 2.000	0.335
	下面	1.000 × 0.350 − 0.200 × 0.150 / 2.000	0.335
	側面①	1.075 × 0.200	0.215
	側面②	1.075 × 0.250 − 0.400 × 0.150	0.209
	側面③	1.075 × 0.800	0.860
	側面④	1.075 × 0.350	0.376
	側面⑤	1.075 × 1.000	1.075
小計			3.4050
合計			13.620
ロス率 10%			14.982
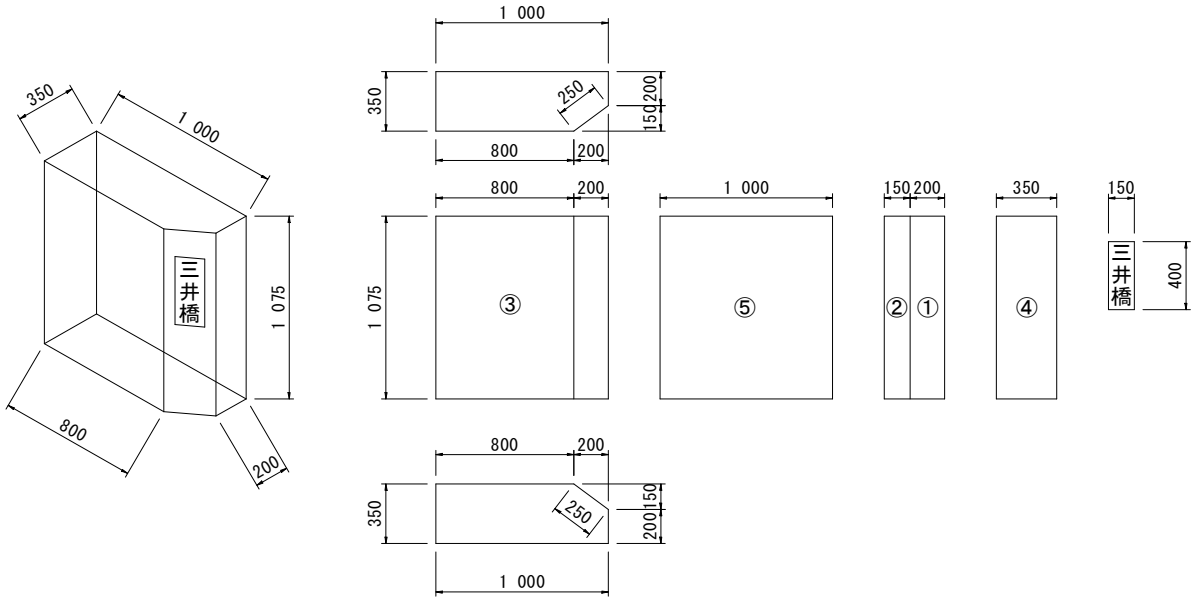
【参考図】